


Откидные пандусы

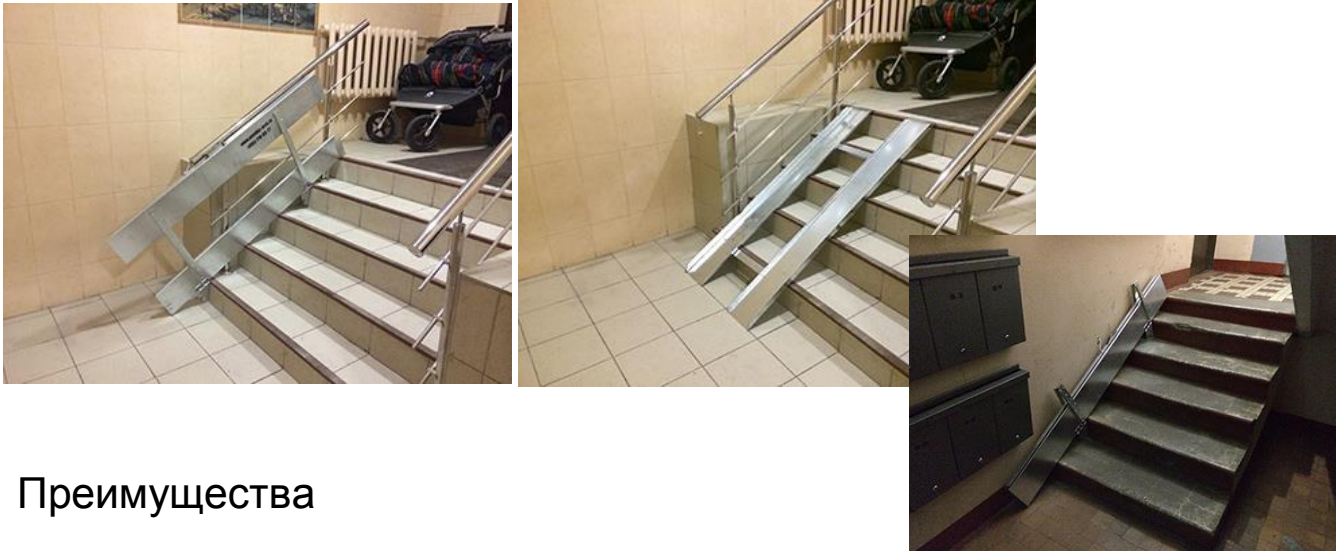

Преимущества

- Идеальный вариант для ограниченных пространств
- Широкая рабочая поверхность рельс — от 20 см
- Низкий внутренний борт пандуса, 20 мм, делает пандус более универсальным
- Подходят для большинства детских и инвалидных колясок
- Устанавливаются в общественных зданиях, подъездах, подземных переходах, парках и на других городских лестницах
- Легки и удобны в использовании
- Поверхность не скользит
- Могут устанавливаться на лестницах любой ширины
- Откидной пандус выступает от стены на 5 см и не мешает
- Не требуют согласования

Сроки изготовления и установки пандусов от 1-го до 5-ти рабочих дней.

В стоимость включено: изготовление, доставка, монтаж в пределах МКАД. Стоимость действительна при длине пандуса до 2,5 п.м. Любая модель может быть установлена стационарно без увеличения стоимости.

Описание

Рельсы устанавливаются на расстоянии 300 мм друг от друга, внешняя ширина конструкции 700 мм. По желанию Заказчика расстояние между рельсами может быть другим. Борты пандусы имеют загибы на 180 градусов для жесткости и безопасности конструкции.

Откидной пандус «Стандарт»

Размеры рельс 40×200×20 мм (внешний борт × ширина × внутренний борт). Материал: оцинкованный металл, толщина 1,2 мм – 10 000 р./пандус. Алюминий рифленый «Квинтет» - 16 000 р./пандус

Откидной пандус «Универсальный»

Размеры рельс 40×410×20 мм + 40×200×20 мм (внешний борт × ширина × внутренний борт). Материал: оцинкованный металл, толщина 1,2 мм – 13 000 р./пандус. Алюминий рифленый «Квинтет» - 24 000 р./пандус.

Дополнительные опции

Противоскользящее абразивное покрытие – 1400 р./п.м. пандуса.

Сложение книжка – 2 500 р./пандус.